

JS-CA4040A


アナログHD対応5メガピクセル 屋外IRバレット型カメラ

仕様

イメージセンサ	1/2.8 インチ 5MP CMOS センサ
画像解像度	最大 2592 × 1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f = 3.0 ~ 13.5mm (モータライズドバリフォーカル)、F1.4 ~ 3.2、DC オートアイリスレンズ
画角	水平：約 31 ~ 91 度 垂直：約 23 ~ 66 度 対角線：約 38 ~ 120 度
最低被写体照度	カラー：0.13 lx @F1.4 白黒：0 lx (赤外線 LED 点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動/手動 (1/30、1/25 ~ 1/30,000)、フリッカレス
デイ/ナイト機能	IR カットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約 30m
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス (AUTO、AWC セット、マニュアル)、シャープネス、DNR、逆光補正 (ハイライト補正、バックライト補正、WDR)、電子感度アップ、霧補正、プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	BNC × 1 (AHD、TVI、CVBS)
オーディオ入出力	—
内蔵マイク	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約 80 (幅) × 75 (高) × 237 (奥) mm / 約 870g
使用温度範囲	-10℃ ~ +55℃ (湿度：~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V・0.55A 最大 約 6.6W
IP 等級 / IK 等級	IP67 / IK10
同梱物	カメラ本体 × 1、ブッシング × 4、サンシールド × 1、サンシールド固定ねじ × 1、固定用ねじ・アンカープラグ × 各 4、取扱説明書 × 1、保証書 × 1

外形寸法図

単位：mm

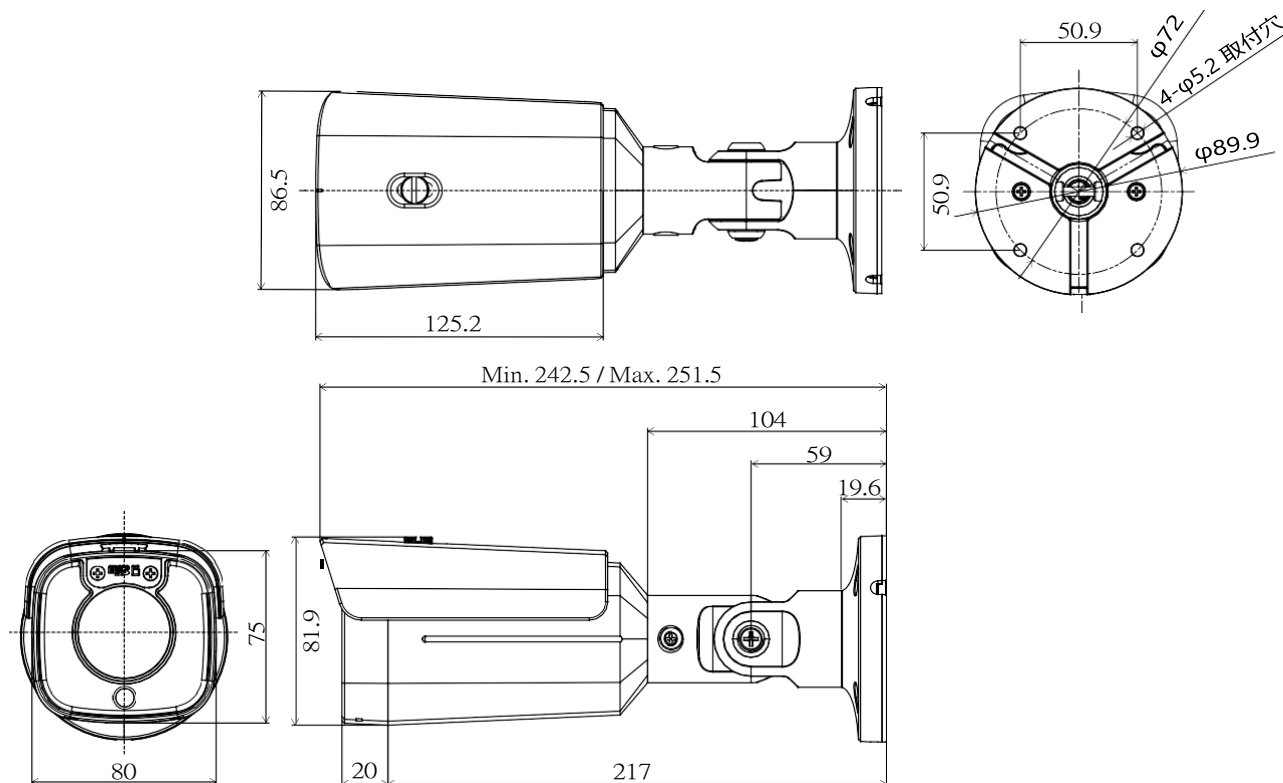

MODEL JS-CA4040A	TITLE MATERIAL	DRAWING NO. DESIGNED S.W	ISSUED 2022.09.01 CHECKED R.O	SCALE APPROVED <i>S.W</i>
------------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------