PF-CA460　アナログHD対応5メガピクセル 屋外IRバレット型カメラ

仕様

イメージセンサ	1/2.8 インチ 5MP CMOS センサ
画像解像度	最大 2592 × 1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f = 2.8mm、F2.0、固定焦点レンズ
画角	水平：約 105 度　垂直：約 77 度　対角線：約 130 度
最低被写体照度	カラー：0.15 lx @F2.0　白黒：0 lx（赤外線 LED 点灯時）
ダイナミックレンジ	120dB（True WDR）
電子シャッター	自動 / 手動（1/30、1/25 ～ 1/30,000）、フリッカレス
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ（自動スイッチ）
赤外線照射距離	最大 約 20m
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス（AUTO、AWC セット、マニュアル）、シャープネス、DNR、逆光補正（ハイライト補正、バックライト補正、WDR）、電子感度アップ、霧補正、プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	BNC × 1　（AHD、TVI、CVBS）
オーディオ入出力	—
内蔵マイク	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約 70.1（幅）× 65（高）× 182.7（奥）mm / 約 240g
使用温度範囲	− 10℃～ +55℃（湿度：～ 90% ※結露しないこと）
電源 / 消費電力	DC12V・0.28A　最大 約 3.4W
IP 等級	IP66
同梱物	カメラ本体× 1、固定用ねじ・アンカープラグ×各 3、安全上の注意事項× 1、保証書× 1

外形寸法図
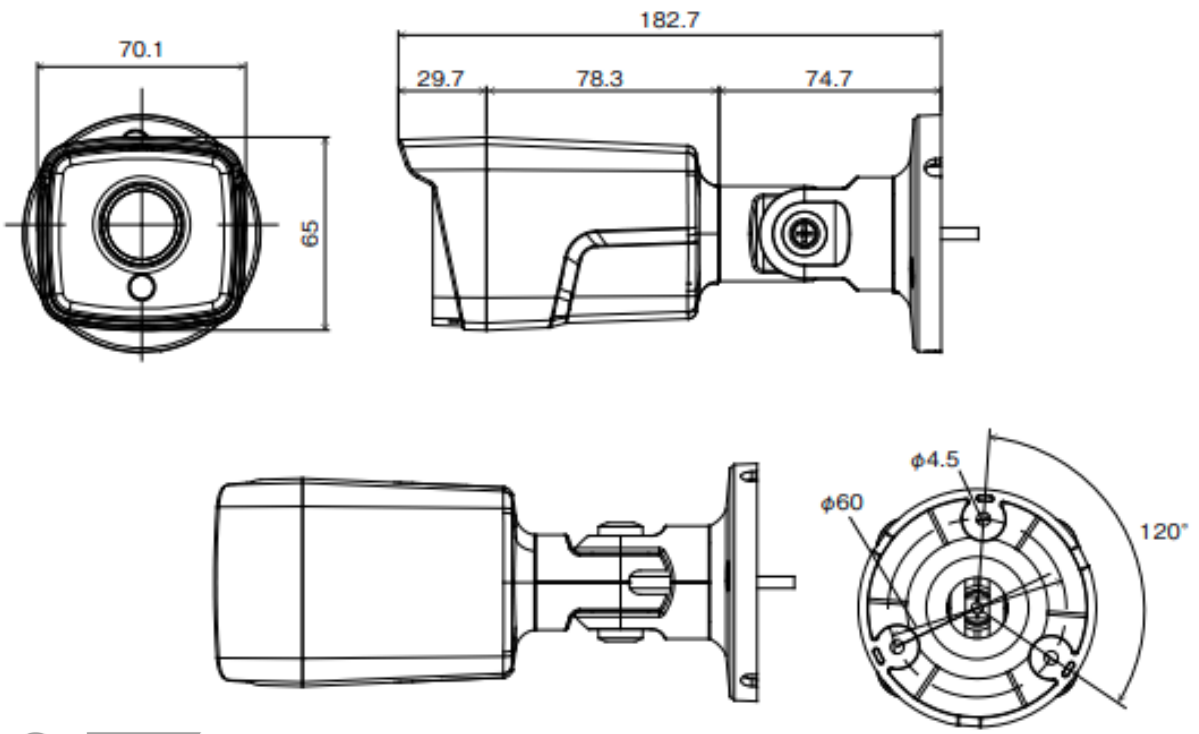
単位：mm